

CÁMARAS DE CONTEO DE PERSONAS



INTERIOR



SF-IPCOUNT-001

- Resolución 640x960
- Lente 2.8 mm (82° H)
- Altura de instalación: 3 ~ 4.7 m
- Área de detección: 2.2 ~ 5.2 m

SF-IPCOUNT-Y0200



- Resolución 1920x1080
- Lente 2 mm (104° H)
- Altura de instalación: 2.1 ~ 6.0 m
- Área de detección: 1.0 ~ 8.1 m
- Audio

APTO PARA VEHÍCULOS DE EMBARCADO



SF-IPCOUNT-002Y

- Resolución 640x960
- Lente 2 mm (105° H)
- Altura de instalación: 2.5 ~ 3.5 m
- Área de detección: 1.4 ~ 4.0 m



SF-IPCOUNT-M

- Resolución 1920x1200
- Lente 2 mm (108° H)
- Altura de instalación: 1.9 ~ 2.4 m
- Área de detección: 0.55 ~ 1.93 m

CÁMARAS DE CONTEO DE PERSONAS



EXTERIOR



SF-IPCOUNT-EXT-Y0280

- Resolución 640x960
- Lente 2.8 mm (83° H)
- Altura de instalación: 3 ~ 4.7 m
- Área de detección: 2.2 ~ 5.2 m
- IP66



SF-IPCOUNT-EXT-Y0400

- Resolución 640x960
- Lente 4 mm (63° H)
- Altura de instalación: 4.0 ~ 6.0 m
- Área de detección: 2.8 ~ 5.2 m
- IP66

SF-IPCOUNT-EXT-Y0200



- Resolución 1920x1080
- Lente 2 mm (104° H)
- Altura de instalación: 2.1 ~ 6.0 m
- Área de detección: 1.0 ~ 8.1 m
- Audio
- IP67





KIT-PEOPLECOUNTING-1



- Kit para Control de **Aforo** todo en 1
- Cámara de conteo de personas SF-IPCOUNT-001
- PC con software Safire Link Conteo instalado
- **Aforo parcializado por cámara, planta, habitación o general**
- Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales
- Totalmente centralizado
- **Notificación en pantalla cuando se supere cierto aforo**
- Sistema Multicanal de hasta 20 cámaras de conteo de personas (Ampliable)
- Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de web server





REPORTES CÁMARAS DE CONTEO DE PERSONAS

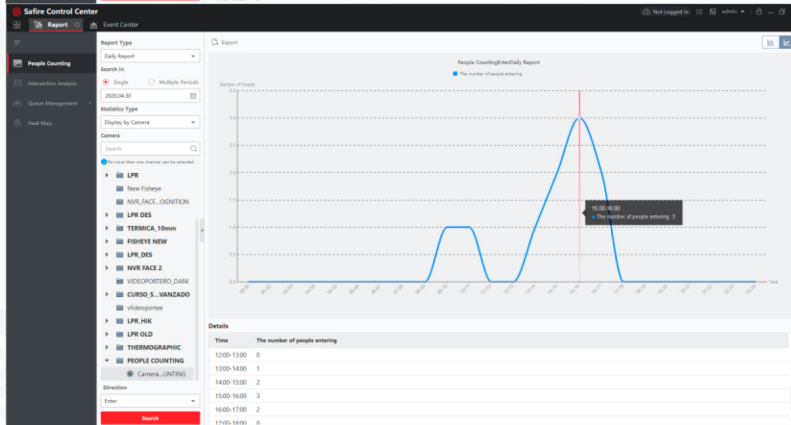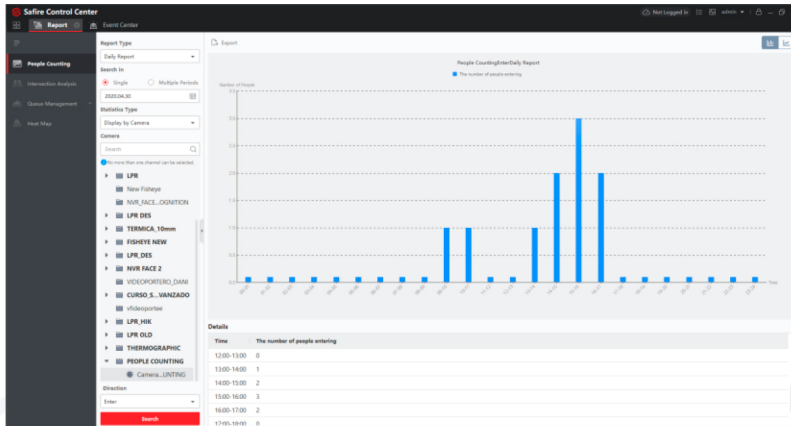

ENTRADAS

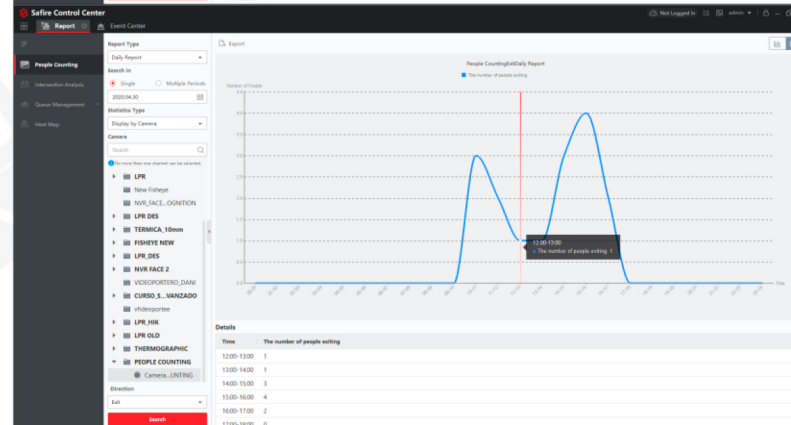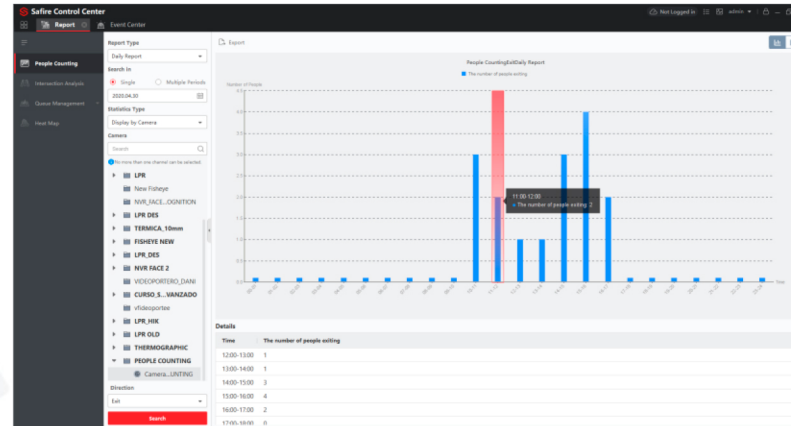

SALIDAS

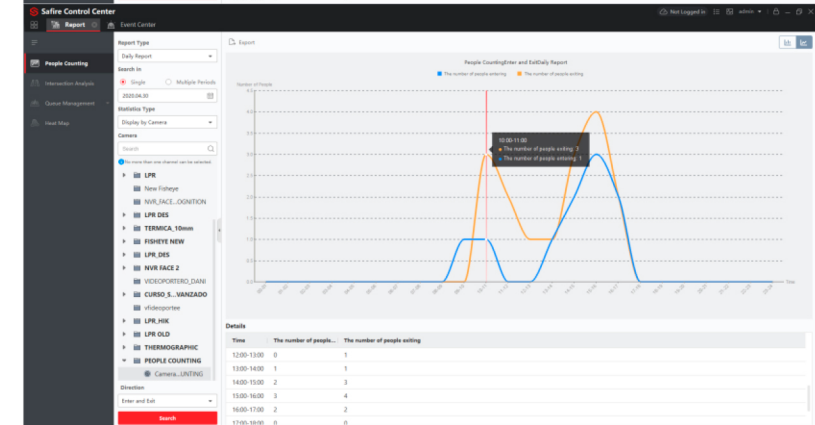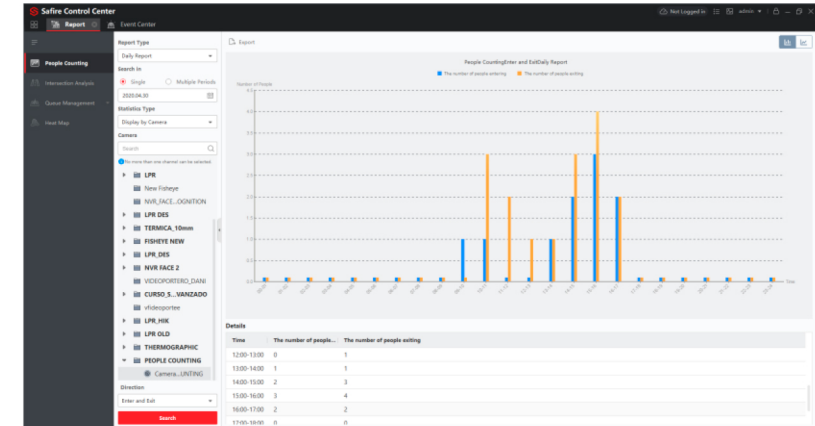

ENTRADAS SALIDAS